

DS-2TD2617B-3 / PA

Termografik Bullet Vücut Sıcaklığı Ölçümü Kamera

DeepinView^{series}



Hikvision DS-2TD2617B Termografik Bullet Vücut Sıcaklığı Ölçümü Kamera gerçek zamanlı olarak yüksek bir doğruluk de nesnenin sıcaklığını ölçebilir. Yaygın tür denetim ve karantina için gümrük, havaalanı, okul ve hastane gibi yerlerde kullanılabilen keşfetmek ve kalabalık halk alana arasında daha yüksek vücut sıcaklığı olan insanları izlemek için kapasitesine sahiptir.

Anahtar özellik

- Termal kanalı, yüksek hassasiyet sensörü 160 x 120 çözünürlük.
- Sıcaklık aralığı: 30 ° C, 45 ° C; Sıcaklık hassasiyeti: $\pm 0,5$ ° C
- Güvenilir sıcaklık istisna alarm fonksiyonu
- 3D DNR, görüntü ayrıntısı geliştirme
- Ses alarmı



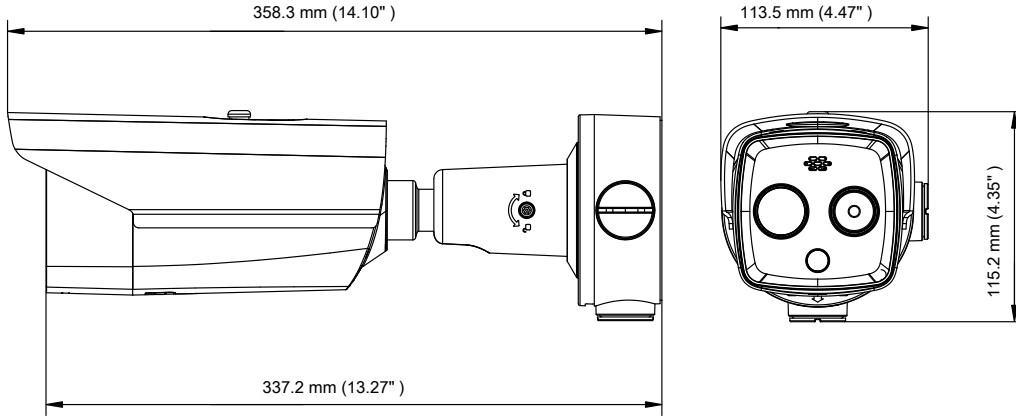
Şartname

Termal Modülü	
Görüntü sensörü	Vanadyum Oksit Soğutulmamış Odak Düzlemi Diziler
Maks. çözüm	160 x 120 (çıkış görüntünün çözünürlüğü 320 x 240)
Piksel Aralığı	17µm
Tepki Dalga bandı	14 um ila 8 um
NETD (Gürültü Eşdeğer Sıcaklık Farkı)	≤ 40 mk (25 ° C, # = 1.1 F @)
Mercek (Odak Uzunluğu)	3.1 mm'lik
IFOV	5.48 mrad
Görüş alanı	50 ° x 37.2 ° (Y x V)
Min. Odaklama Mesafe	0.2 m,
açıklık	F 1.1
Optik Modülü	
Maks. Görüntü çözünürlüğü	X 1520 2688
Görüntü sensörü	1 / 2.7" Aşamalı Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC on), S / B: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC on)
Deklanşör hızı	1 s 1 / 100,000 s
Mercek (Odak Uzunluğu)	4 mm
Görüş alanı	84 ° x 44.8 ° (Y x V)
WDR	120 dB
Gündüz gece	Otomatik anahtarıyla IR kesme filtresi
Görüntü İşlevi	
Bi spektrumlu Görüntü Füzyon	Termal görünümü ve optik kanalın Kaplanmış detayları füzyonu görünüşüdür
Fotoğraf içinde fotoğraf	termal ve optik görüntü PIP kompleksler bilgilerini optik görüntü üzerinde termal görüntü bindirme
Akıllı Fonksiyon	
Sıcaklık ölçümü	3 sıcaklık ölçüm kural türleri, toplam 21 kurallar (10 puan, 10 alanlar ve 1 satır).
Sıcaklık aralığı	+45 ila 30 ° C ° C
Sıcaklık doğruluğu	± 0.5 ° C
Kızılötesi	
IR Mesafe	40 m kadar
Kızılötesi yoğunluk ve Aç	otomatik olarak ayarlandı
Ağ	
Ana Akış	Görünür ışık: 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520),, 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1280 x 720) Görünür ışık: 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520),, 30 fps (1920 x 1080), 30 fps (1280 x 720) İsi: 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240

Alt akış	Görünür ışık: 50 Hz: 25 fps (704 x 576), 25 fps (352 x 288), 25 fps (176 x 144), görünür ışık: 60 Hz: 30 fps (704 x 480), 30 fps (352 x 240), 30 fps (176 x 120), Işı: 704 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Video sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Eşzamanlı Canlı Görüntüleme	En fazla 20
Kullanıcı / Sunucu Seviyesi	En fazla 32 kullanıcılarının 3 seviyeleri: Yönetici, Operatör, Kullanıcı
Güvenlik önlemleri	Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID PW), MAC adresi bağlama HTTPS şifreleme, IEEE 802.1 x erişim kontrolü, IP adresi filtreleme
bütünleşme	
Alarm Girişi	2-ch giriş (0-5 VDC)
Alarm Çıkışı	2-ch röle çıkışları, alarm yanıt işlemler konfigüre edilebilen
Alarm Eylem	SD kayıt / röle çıkışı / akıllı yakalama / FTP yükleme / e-posta bağlantı / ses alarmı / beyaz ışık alarmı
Ses girişi	1, arayüzde / Line 3,5 mm mikrofon. Hat girişi: 1 kH ±% 10: 2 2.4 V [s], çıkış empedansı
Ses çıkışı	Doğrusal seviyesi, empedans: 600 Ω
Sıfırla	1, Sıfırlama Düğmesi
İletişim arayüzü	1, RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü. 1, RS-485 arayüzü
SD Bellek Kartı	Dahili mikro SD kart yuvası, destek mikro SDHC / SD / SDXC kartı (en fazla 128 GB) manuel / alarm kaydı destekler
Analog Video Çıkışı	1.0 V [s] / 75 Ω, PAL / NTSC
Uygulama Programlama	Açık uçlu API desteği ISAPI, HIKVISION SDK ve üçüncü taraf yönetim platformu
müşteri	IVMS-4200, ÖZEL-Bağlan
İnternet tarayıcısı	IE9 +, Chrome 31-44 Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
Genel	
Menü dili	32 dil İngilizce, Rusça, Estonya, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya)
Güç	12 VDC ±% 20, iki çekirdekli klemens PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç tüketimi	12 VDC ±% 20: 0.65, A, maks. 7,5 W PoE (802.3af, sınıf 3): 42.5 V V, 0.22 A, 0.14 A, maks 57. 8W
Çalışma Sıcaklığı / Nem	Sıcaklık: 10 ° C ila 35 ° C (Kapalı ve rüzgarsız ortamda kullanımı sadece) Nem:% 95 ya da daha az
Koruma seviyesi	IP66 standardı TVS 6000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması, gerilim geçici koruma
boyutlar	358.3 mm x 113.5 mm x 115.2 mm (14.10" x 4.47" x 4.53")
Ağırlık	Yaklaşık. 1.76 kg (3.88 lb)

Mevcut Modeli

DS-2TD2617B-3 / PA

boyut

Distributed by

**HIKVISION****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8598-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-8690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 12161521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 110 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270886
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-10351-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com